



Packaging machinery & systems
made for you



***Cerradora automática
de cajas monoformato***

P35



Headquarters, Engineering & Manufacturing:
Pol. Ind. Can Barri - C. Esqueis, 27 | 08415 Bigues i Riells (Barcelona)
T +34 93 844 96 16 | info@ear-flap.com | www.ear-flap.com

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA MÁQUINA ESTÁNDAR

- Ajuste dimensional: Manual
- Precintado solapas superiores y/o inferiores.
- Arrastre de cajas mediante bandas laterales con motores independientes
- Altura de trabajo regulable desde 570 a 800 mm
- Cabezales intercambiables con posibilidad de usar precinto de 48 a 72 mm de ancho.

Dimensiones de las cajas admisibles RSC o B1

- Largo: 150/400 – 700 mm*
- Ancho: 115 – 510 mm
- Alto: 150 – 500 mm

*El largo máximo de caja dependerá de su ancho, siendo su longitud máxima 700 mm con cajas de 115mm de ancho y 400mm con cajas de 510mm de ancho.


Otras dimensiones bajo petición (puede suponer un extracoste)

La calidad y formato de las cajas deberá ser verificado y aprobado por la oficina técnica de EARFLAP

Proceso cerrado



Cabezal de precintado

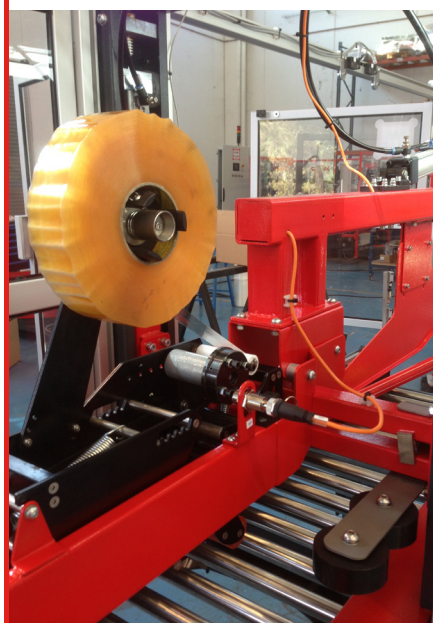


P35 con carro de roldanas




Características técnicas	Estándar
Tensión de alimentación:	220 V 50 Hz Monofásica
Potencia instalada:	0,45 Kw
Presión aire:	6 bar.
Velocidad bandas de arrastre:	21 m/min.
Precintado solapas superiores y/o inferiores	Precinto (48 a 72 mm)
Ajuste dimensional:	Manual

Componentes principales estándar	
PLC:	Opcional (para integración en líneas automáticas)
Componentes neumáticos:	AIRTAC
Seguridades:	Finales de carrera: Tend
Equipo Hot-Melt (opcional)	Meler
Otros componentes o marcas bajo petición pueden suponer un extracoste	

Opciones
Versión en INOX 304
Cerrado solapas superiores y/o inferiores con Hot-Melt
Aviso final de precinto
Ajuste dimensional automático
Transportadores de rodillos libres de entrada y/o salida de diferentes longitudes
Transportadores motorizados (rodillos o bandas) de entrada y/o salida de diferentes longitudes
Otros colores bajo petición (puede suponer un extracoste)

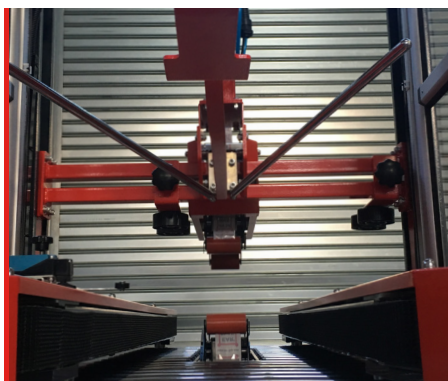

Cierre con Hot Melt (OPCIÓN)

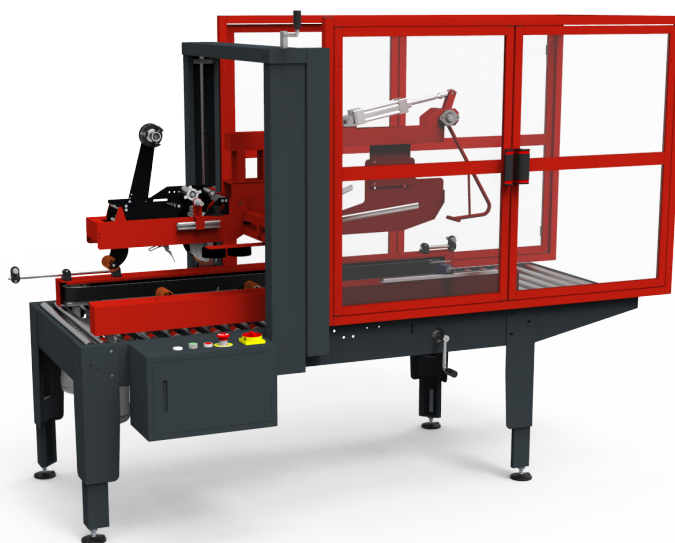

P35 estándar

DIMENSIONES DE LA MÁQUINA ESTÁNDAR

